


電動台車式水平流動棚

シャトルラック

New

スペース効率大幅アップ、確実な先入れ先出しができます。

「シャトルラック」は、入在庫量に合わせてシャトルの台数を自由にセッティング可能。低コストと省エネを実現しました。導入後シャトルの追加や間口の増設にも柔軟に対応できます。

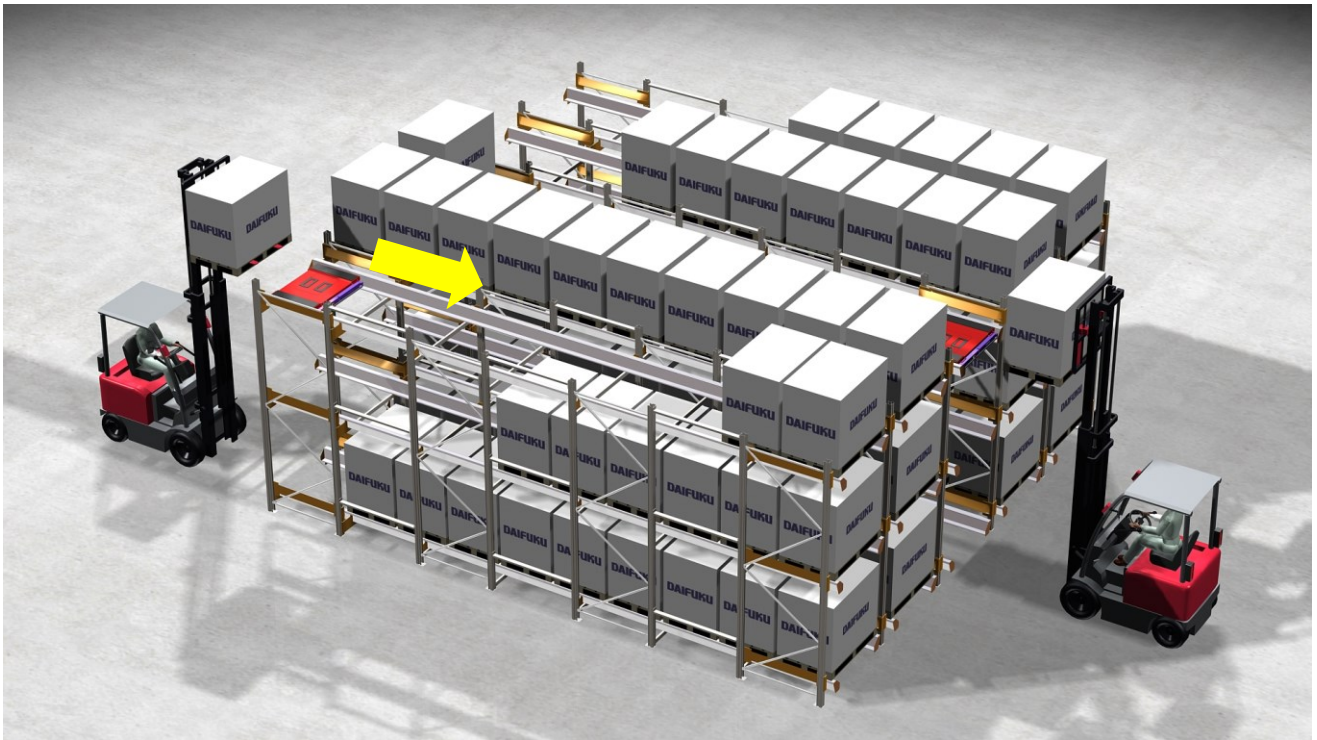

シャトルはレーンの移動が可能で
必要な間口にセットができます。

●導入ポイント

- 保管効率・ロット管理の向上
- 作業効率アップ
- 荷傷みの解消・荷崩れ防止

入出庫時間を大幅に短縮。安全でスピーディな作業をお約束します。

●シャトルは充電式のため、簡単に導入ができます。また運用モードの切り換えや操作指示は全てリモコンで行えます。




シャトル仕様

項目	仕様
速度	60m/min
環境温度	0~40℃ 冷凍仕様についてはご相談下さい。
バッテリー	鉛(密閉型)
充電方式	本体充電、バッテリー脱着式
稼働時間	8時間(ユーロパレット6時間) 使用環境・総稼働時間により変化します。

搬送物仕様

項目	仕様
パレットサイズ	<国内向けパレット> W: 1000~1200 L: 1000~1200 H: 100Hp以上 <ユーロパレット> 1200W × 800L × (H100Hp以上) (mm)
荷姿	Max.W : W+50 Max.L : L+50 Max.H : 1500 1500H以上はお問い合わせ下さい(mm)
最大搬送荷重	1200kg

シャトル対応表

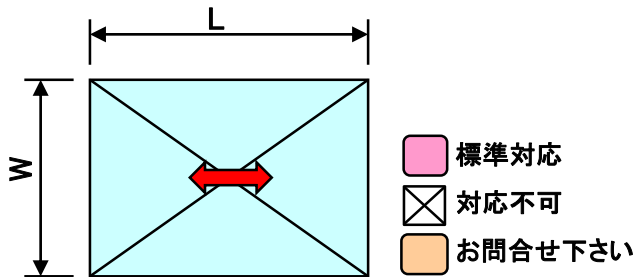

		パレットサイズ(mm)				
L \ W	800	900	1000	1100	1200	
1000			SRS-L1010			
1100			SRS-L1110			
1200	SRS-L1208		SRS-L1210			

DAIFUKU

株式会社ダイフク www.daifuku.co.jp
 本社：〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 3-2-11
 東京本社：〒105-0014 東京都港区芝 2-14-5

ダイフクは、主要拠点で品質マネジメントシステムISO 9001および環境マネジメントシステムISO 14001の認証を取得し、品質・環境の向上に取り組んでいます。



製品のお問い合わせ

TEL: 03-5439-8951

営業時間：月～金 9:00～17:30
(土・日・祝・長期連休を除く)

FAX: 03-5439-8977

最新の物流ソリューションはこちらから

マテハン・ナビ

●仕様は予告なく変更することがあります。 ●印刷によって実際の色と異なる場合があります。

取り扱い店